

Последнее изменение: 4-24-2018	6.8: 8.0.48	Идентификатор документа: RM000004QNL00BX
Начало модельного года: 2014	Модель: RAV4 EV	Диапазон дат производства: [09/2013 -]
Название: ГИБРИДНАЯ ТРАНСМИССИЯ / ТРАНСАКСЛ: ГИБРИДНАЯ ТРАНСМИССОВАЯ ЖИДКОСТЬ: ЗАМЕНА; 2014 MY RAV4 EV [09/2013 -]		

ЗАМЕНА


1. Слить гибридную трансмиссионную жидкость

(a) Снимите мотор № 1 под крышкой в сборе . [INFO](#)

(b) С помощью шестигранного гаечного ключа на 6 мм снимите заглушку.

Текст в иллюстрации

* 1	Заглушка
* 2	Сливная пробка

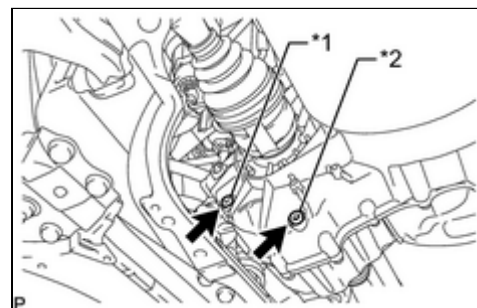

(c) С помощью шестигранного торцевого ключа снимите сливную пробку и слейте жидкость гибридной коробки передач.

(d) Очистите сливную пробку и сливное отверстие.

(e) Нанесите клей на 2 или 3 резьбы на конце сливной пробки.

Клей:

Подлинный клей Toyota 1344, Three Bond 1344 или эквивалент

(f) С помощью шестигранного гаечного ключа на 6 мм установите сливную пробку.

Крутящий момент:


28 Н · м {286 кгс · см, 21 фут · фунт-сила}

2. ДОБАВЬТЕ ГИБРИДНУЮ ЖИДКОСТЬ КПП

(a) Добавьте трансмиссионную жидкость, пока уровень жидкости не станет от 0 до 4 мм (от 0 до 0,157 дюйма) от нижней кромки отверстия наливной пробки.

Текст в иллюстрации

* а	От 0 до 4 мм
-----	--------------

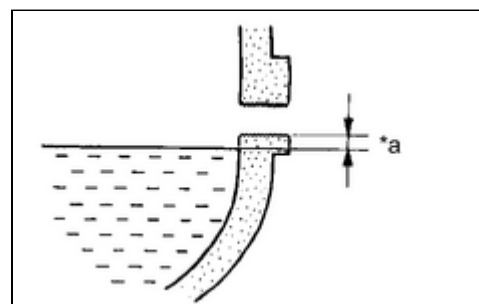

ВНИМАНИЕ:

- Используйте Mobil Dexron VI.
- Обязательно полностью вставьте заливную насадку в отверстие наливной пробки.
- Обязательно добавляйте жидкость медленно. При быстром добавлении жидкости она может ударить по внутренним частям и отскочить назад, что приведет к выходу жидкости из отверстия наливной пробки.
- Обязательно убедитесь, что уровень жидкости находится в пределах указанного диапазона.

- Недостаточное или избыточное количество жидкости может повредить коробку передач электромобиля.

Ссылка:

1,3 литра (1,4 доллара США, 1,1 импорта)

(b) Очистите заливную пробку и заливное отверстие.

(c) Нанесите клей на 2 или 3 резьбы на конце заливной пробки.

Клей:

Подлинный клей Toyota 1344, Three Bond 1344 или эквивалент

(d) С помощью шестигранного гаечного ключа на 6 мм установите заглушку наливной горловины.

Крутящий момент:

28 Н · м {286 кгс · см, 21 фут · фунт-сила}

(e) Проверьте наличие утечек гибридной трансмиссии.

(f) Установите двигатель № 1 под крышкой в сборе . 

